



DEVIreg™ Touch

[my-teplo.ru](http://my-teplo.ru)

**DEVI**® 

**Терморегулятор DEVIreg™ Touch разработан специалистами компании DEVI - мировым производителем и лидером в области электрообогрева, с учетом требований и ожиданий конечных пользователей и монтажников, предъявляемых к терморегуляторам в современных условиях**

**Главные требования к новому терморегулятору:**

1. Простота использования
2. Высокий уровень качества
3. Высокий уровень дизайна
4. Высокий уровень поддержки
5. Сокращение энергопотребления посредством интеллектуального управления



# DEVIreg™ Touch

## Основные характеристики



- Сенсорный дисплей с подсветкой
- Функция гибкой адаптивной логики
- Встроенный высокоточный таймер
- Настройка в соответствии с типом помещения и пола
- Диапазон регулирования:
  - по воздуху 5-35° C
  - по полу 5-45° C
- Активная нагрузка 16 A/3,5 кВт при 220 В
- Класс защиты IP21
- Соответствие стандарту EN 60730, сертификат SEMKO

# DEVIreg™ Touch

## Основные характеристики



- Простое и интуитивно понятное меню
- Встроенные часы и календарь
- Простота в управлении
- Защита от детей

- Работа с датчиками температуры пола других производителей
- Исполнительная часть встраивается в стандартную установочную коробку
- Модульная конструкция



# DEVIreg™ Touch

## Совместимость с рамками



**Busch Jäeger**

**ABB**

**Legrand**


**Merten**

**Jung**

**Hager**

**Gira**

**Schneider**

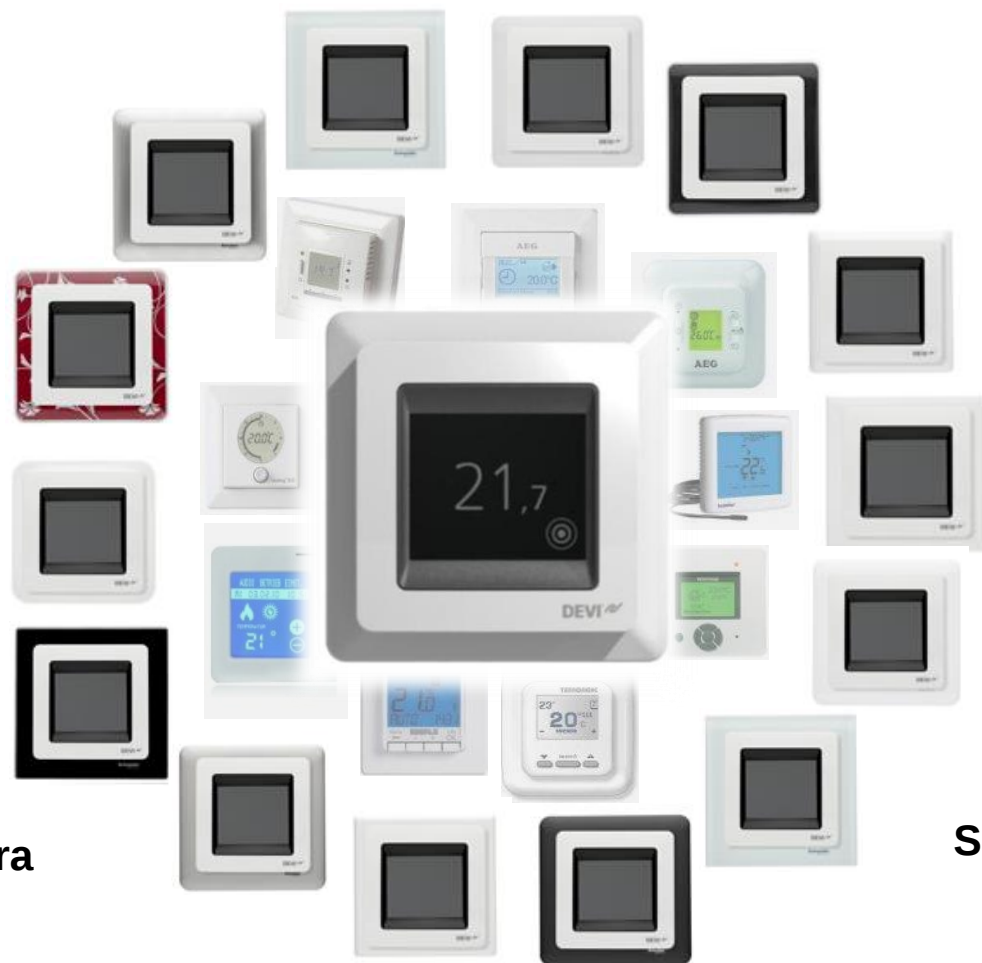

Совместим с рамками других производителей






- Совместимость с одно-, двух- и многопостовыми рамками



# DEVIreg™ Touch

## Простая настройка






Интуитивно простой



**Мастер настройки**


Введите:

материал покрытия пола;  
тип помещения;  
установленную мощность.




- Быстрая и точная настройка
- Меню на русском языке
- Всего несколько простых шагов



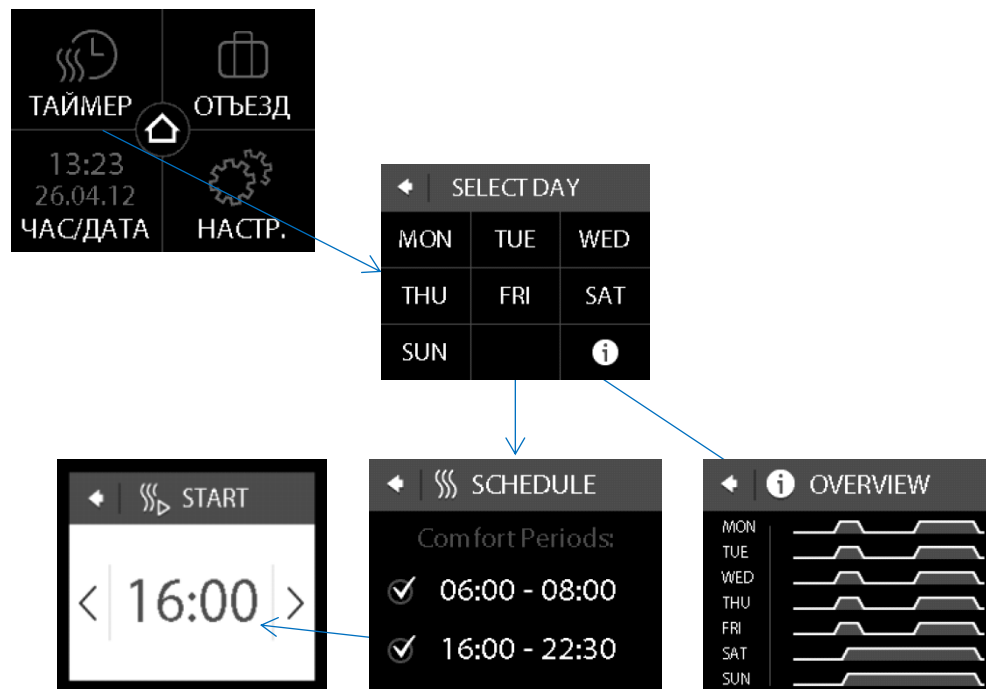

Таймер позволяет автоматически переключаться между экономной и комфортной температурами в соответствии с заранее установленным графиком

- Контроль исправности датчика
- Терморегулятор имеет систему контроля, которая отключает нагрев в случае обрыва или короткого замыкания датчика на проводе

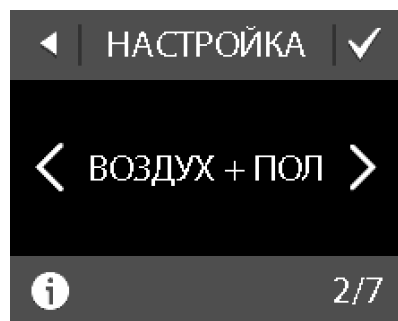


Совместим с датчиками температуры пола других производителей :

- NTC, 6,8 кОм при 25 ° C
- NTC, 10 кОм при 25 ° C
- NTC, 12 кОм при 25 ° C
- NTC, 15 кОм при 25 ° C (по умолчанию)
- NTC, 33 кОм при 25 ° C
- NTC, 47 кОм при 25 ° C

- Простота настройки через код
- Удаленное решение проблем настройки
- Код генерируется автоматически при настройке терморегулятора



Настройки терморегулятора могут быть заданы до установки и импортированы в него с использованием кода, сгенерированного в Интернете, или скопированы с терморегулятора аналогичной установки

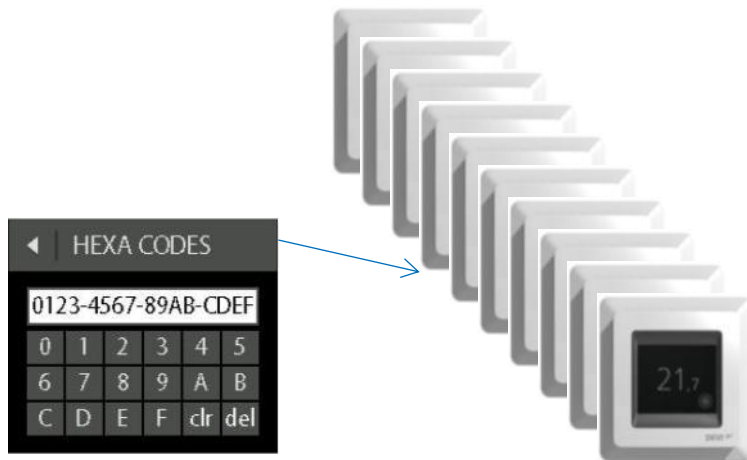

- Простой ввод кода мгновенно программирует другие терморегуляторы DEVIreg™ Touch
- Чтобы настроить удалённые терморегуляторы, можно сгенерировать код настройки с помощью виртуального приложения DEVIreg™ Touch или на WEB-сайте [touch.devi.ru](http://touch.devi.ru) и передать или просто продиктовать его Заказчику.



## «Умная» кнопка - установка режимов:

- «Отсутствие в помещении» (ОТЪЕЗД)
- «Защита от замерзания» (ЗАЩИТА ЗАМЕРЗ.)
- «Отключение таймера» (ВЫКЛ. ТАЙМЕР)
- «Выключен» (ВЫКЛЮЧИТЬ)

- ❑ Сброс всех настроек регулятора до заводских (снять переднюю панель, нажать кнопку, установить переднюю панель на регулятор, удерживая кнопку в течение 5 секунд)





### Блок экономии электроэнергии:





- Функция «открытого окна»
- Счётчик потребления электроэнергии: 7 дней/30 дней/всё время работы
- Адаптивная функция прогнозирования 3-го поколения с оптимальным временем запуска/отключения системы теплый пол
- Низкое потребление в режиме ожидания – 0,4 Вт


# DEVIreg™ Touch

## Функция открытого окна



- Работает в случае активации датчиков температуры пола и воздуха
- Терморегулятор определяет внезапное падение температуры воздуха (например, при открытии окна для проветривания помещения) и отключает систему на время до 30 минут



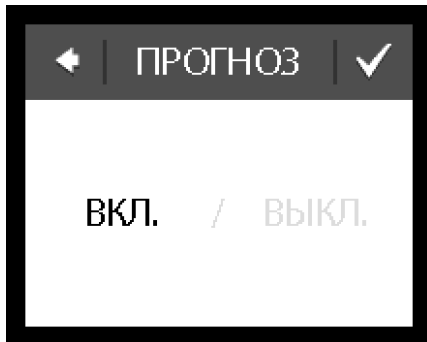

- Функция прогноза оптимизирует время начала/окончания нагрева при переключении между комфортной и экономной температурами
- Терморегулятор сам рассчитывает, когда необходимо включить нагрев, чтобы достичь требуемой температуры к заданному времени
- Таким образом достигается экономия в потреблении электроэнергии

## Для монтажника

Быстрая и точная  
установка

Установка и  
переустановка –  
нет преград!

Удаленная  
помощь  
конечному  
пользователю

Лучшая гарантия  
на рынке

## Для конечного пользователя

Гибкий таймер -  
комфорт когда ты  
хочешь!

Превосходное  
удобство в работе  
и отличный  
дизайн

Растратам  
энергии – нет!

Лучшая гарантия  
на рынке

- Интерфейс разработан и протестирован совместно с монтажниками и конечными пользователями



Installation



Daily Use



- В настоящее время стандартная гарантия на рынке составляет 1-3 года.
- DEVI поднимает планку до 5 лет!

# Терморегулятор DEVIreg™ Touch



| Артикул  | Наименование               | Цвет     | Вес      | Трансп. упаковка |
|----------|----------------------------|----------|----------|------------------|
| 140F1064 | DEVIreg™ Touch Pure White  | RAL 9010 | 0,115 кг | 32 шт./кор.      |
| 140F1071 | DEVIreg™ Touch Polar White | RAL 9016 | 0,115 кг | 32 шт./кор.      |
| 140F1069 | DEVIreg™ Touch Pure Black  | RAL 9005 | 0,115 кг | 32 шт./кор.      |
| 140F1078 | DEVIreg™ Touch Ivory       | RAL 1013 | 0,115 кг | 32 шт./кор.      |

## Комплектация:

- DEVIreg™ Touch
- датчик температуры пола
- инструкция
- упаковка



140F1064



140F1071



140F1069



140F1078



# DEVIreg™ Touch Рекламные материалы (POS)


# DEVI®



Буклет A5  
Листовка A5  
Постер 700x1000 мм  
Воблер Ø140 мм  
Roll-Up 1800x800 мм





# DEVIreg™ Touch Рекламные материалы (WEB)

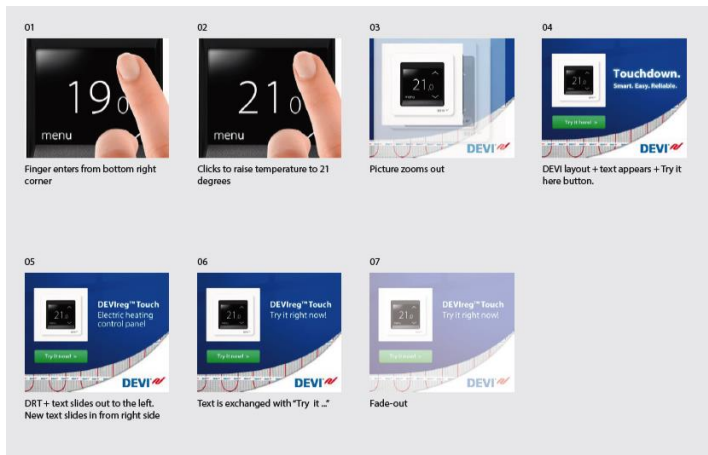

Баннеры для интернета



Видеоролик

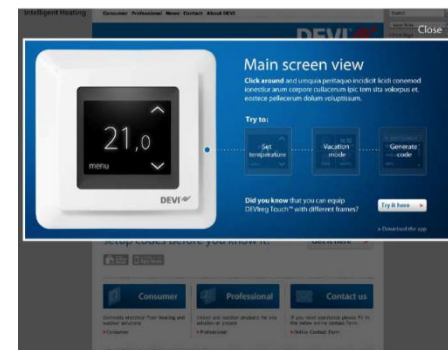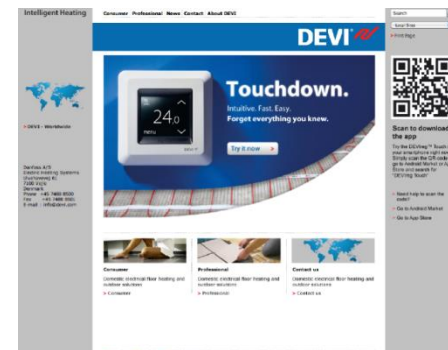

WEB: эмулятор DEVIreg Touch на сайте [www.touch.devi.ru](http://www.touch.devi.ru), описание, статьи, инструкции; все на русском языке.

Существует виртуальная версия DEVIreg™ Touch – это точная копия его настоящего программного обеспечения.

Приложение можно просмотреть на компьютере, планшете и даже на телефоне, если отсканировать QR-код.



Легко выяснить, насколько прост терморегулятор в установке, программировании и использовании.

# Новинка 2015!!!

## DEVIreg™ Touch Ivory

DEVI®



- Семейство Touch пополнилось новым цветовым решением
- В связи с большим спросом со стороны клиентов было принято решение о разработке Touch в популярном цвете Ivory (бежевый)
- DEVIreg™ Touch Ivory полностью повторяет функционал семейства и поддерживает 18 языков, включая русский
- Цвет соответствует RAL 1013



- Gira Standard 55 021101  
(бежевый)



- Merten M-Plan 515144  
(бежевый)



■ Jung AS581  
(бежевый)



■ Legrand Valena 774351  
(бежевый)



■ Jung Eco profi EP481  
(бежевый)



■ Merten Artec X1 481144  
(бежевый)



- ABB Basic 55 2511-92-507  
(бежевый)



- Gira Event Clear 0211771  
(бежевый)



■ Merten Antik 483144  
(бежевый)



■ DEVI Design Frame (базовая рамка,  
в комплекте с регулятором)



- Приведены примеры сочетания DEVIreg Touch Ivory с наиболее востребованными на рынке сериями электроустановочных изделий в бежевом цвете